

## Zone/Service public :

Cahier des charges n° II/MAT/ A39-322-13

Validité du marché jusqu'au 17/04/2018

### **LANCES D'INCENDIE (Ø 45MM ET 500L/MIN) LOT 1**

---

**Fournisseur :** VANASSCHE FFE nv  
Brugsesteenweg 2  
B-8531 HARELBEKE  
Tel. +32 (0) 56 710 130  
E-mail : [info@vanassche-fire.be](mailto:info@vanassche-fire.be)

#### **PRIX UNITAIRES**

<b>Type</b>	TFT G-Force Multiforce
<b>Raccords</b>	DSP avec verrou
<b>Prix hors TVA</b>	670,00 €
<b>Prix avec TVA</b>	810,70 €

La firme Vanassche propose les **options** suivantes, à 100% à charge de la zone :

- un embout à mousse lourde pour 235,17 € (HTVA)
- un embout à mousse moyenne pour 287,12 € (HTVA)
- une formation à l'utilisation et l'entretien de la lance, à Hulste en Néerlandais ou Français, d'une durée de 2 heures pour un maximum de 10 personnes, pour le prix de 100 € (HTVA). Lors de la livraison d'un minimum de 10 lances en une fois pour un service de secours, cette formation peut être organisée pour le même prix dans les locaux du service de secours concerné.
- Les couleurs suivantes, autres que le noir, sont disponibles pour les poignées sans supplément de prix : orange, rouge, jaune, blanc, bleu, vert, gris, rose, mauve, chaire.

#### **DELAIS DE RECEPTION**

- Délai pour la présentation de la première lance 500 l/min, à dater du jour de la commande : 180 jours calendrier.
- Délai pour la présentation des lances 500 l/min commandées avant l'approbation de la première lance 150 l/min, à dater du jour de l'approbation de la première lance 500 l/min: 150 jours calendrier.
- Délai pour la présentation de toute commande supplémentaire de lances 500 l/min, à dater du jour de la commande : 150 jours calendrier.

#### **DESCRIPTION ET UTILISATION**

Les lances d'incendie à pression automatique à jet et débit réglables sont destinées à la lutte contre l'incendie par projection d'eau avec ou sans additif. Elles sont équipées d'un demi raccord symétrique afin de les connecter à des tuyaux de refoulement souples.

Ces lances sont conçues pour être tenues et manœuvrées par un porte-lance et aussi pour être utilisées dans des attaques modernes de feux d'intérieur.


## **SPECIFICATIONS**

Les lances manuelles sont composées de :

- un corps de lance équipé d'une poignée pistolet,
- un système de raccordement au tuyau comprenant un demi raccord DSP 45mm équipé d'un joint tournant,
- un filtre protégeant contre les grosses particules ne pouvant être éliminées en position de purge,
- un robinet d'ouverture à poignée type « fer à cheval »,
- débit nominal de 500 l/min à 6 bar,
- une tête de lance munie d'une protection en élastomère et équipée de dents de pulvérisation fixes,
- un système de réglage de la forme du jet, du jet droit au jet de diffusion par rotation de la tête de la lance,
- un système de régulation automatique de la pression d'eau,
- une position « pulsing »,
- une position faible pression,
- une position Flash Over ou jet diffusé d'attaque.

## **PERFORMANCES**

***Courbes Débit/Pression - Multiforce 500 Pulsing @ 6 bar :***

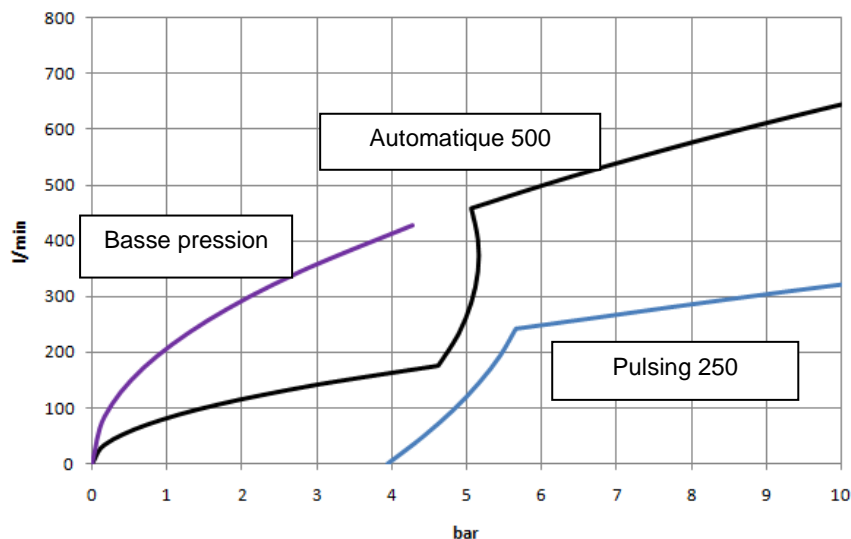

## **GARANTIE ET SERVICES**

- Garantie contractuelle de 12 ans sur l'ensemble de la fourniture à partir de la livraison.
- Garantie supplémentaire de 2 ans sur chaque pièce remplacée sous garantie.
- Pendant la période de garantie contractuelle, les réparations et les réglages sont gratuits en ce qui concerne les pièces et la main d'œuvre.
- Disponibilité des pièces de rechange pendant 15 ans.

## **MANUELS ET FORMATION**

- Manuel d'utilisation dans la langue de l'utilisateur (NL, FR ou D) sur papier (3x) et sur CD-Rom (3x).
- Manuel d'entretien dans la langue de l'utilisateur (NL, FR ou D) sur papier (3x) et sur CD-Rom (3x).
- Formation : voir option.

**ADMINISTRATION :**

Préciser lors de la commande, si des options sont souhaitées:

.....  
.....  
.....

Fait à :

Signature :

Date :

Nom :

Fonction :